

Розетки

Артикул № 1040




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Внутреннее крепление
- Ввод кабеля: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу
- Основание корпусов может поворачиваться на 180°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	7 п
Напряжение, В	500 В
Положение заземляющего контакта	7 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	термостойкие держатели контактов, никелированные контакты
Класс защиты	IP 44
вес	451 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры

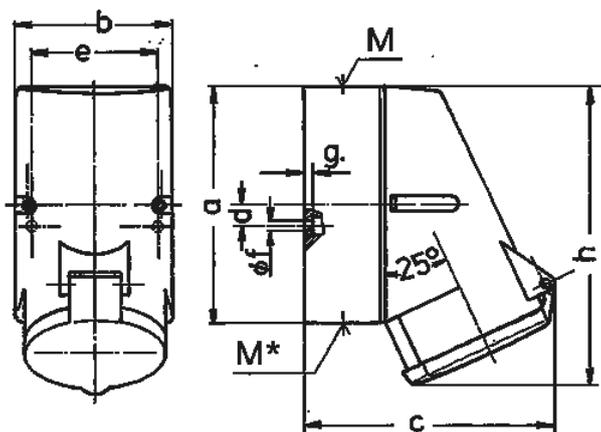

Чертеж	А	16		32	
		7		7	
1 МВ 257	Полюса				
Размеры, мм.	a	128		128	
	b	84		84	
	c	124		138	
	d	11		11	
	e	68		68	
	f	5,3		5,3	
	g	4		4	
	h	145		160	
	M	25		32	
	M*	2x25 (слеп.) прорезать отверстие		2x25 (слеп.) прорезать отверстие	
	Макс. диаметр кабеля до мм.	18		25	
Клеммы для кабеля	1,5		2,5		
сечением от до мм ²	—4		—10		