

Настенные розетки
Артикул № 1425




- Винтовое соединение
- Внешнее крепление
- С возможностью проходного соединения
- Ввод кабеля сверху
- Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу
- Основание корпуса розеток поворачивается на 180°
- Розетки подготовлены к монтажу вспомогательного переключателя контактов

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
вес	368 г
Сертификаты	DE,VDE, AT,ÖVE, CN,CQC

Чертежи и размеры

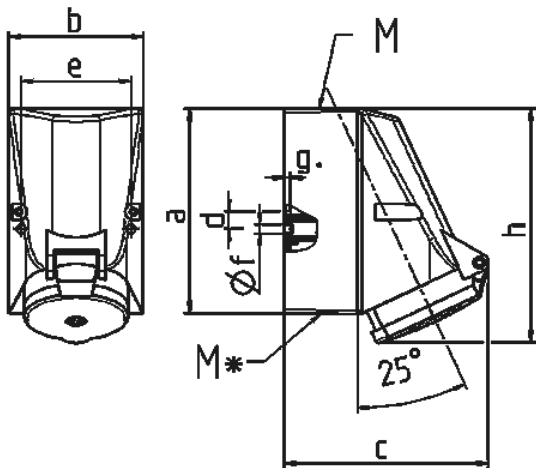

Чертеж	A	16		32		
1 MB 43	Полюса	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 (слеп.) прорезать отверстие		2x25 (слеп.) прорезать отверстие		
Макс. диаметр кабеля до мм.		18	18	18/25	18/25	18/25
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—10	—10	—10