

Настенные розетки  
Артикул № 22932




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Внутреннее крепление
- Основание корпуса поворачивается на 180°

Техническая спецификация

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ток, А                          | 16 А                                                      |
| Полюса                          | 4 п                                                       |
| Напряжение, В                   | 500 В                                                     |
| Положение заземляющего контакта | 7 ч                                                       |
| Герц                            | 50-60 Гц                                                  |
| Техника подключения             | Винтовое соединение                                       |
| Тип контактов                   | термостойкие держатели контактов, никелированные контакты |
| Класс защиты                    | IP 44                                                     |
| вес                             | 303 г                                                     |

Чертежи и размеры

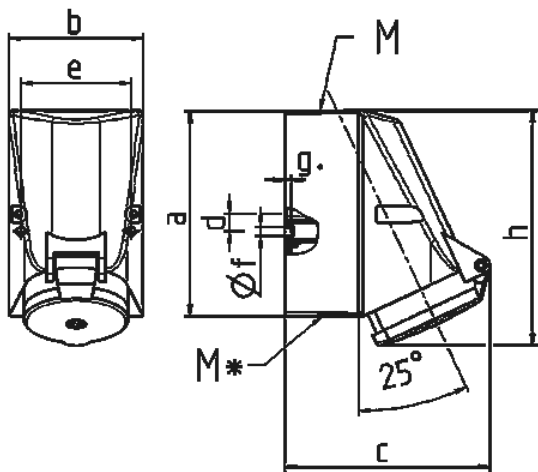

| 1 МВ 209                             | A                           | 16  |       |                             | 32    |       |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 1 МВ 43                              | Полюса                      | 3   | 4     | 5                           | 3     | 4     | 5     |
| Размеры, мм.                         | a                           | 87  | 128   | 128                         | 128   | 128   | 128   |
|                                      | b                           | 64  | 84    | 84                          | 84    | 84    | 84    |
|                                      | c                           | 99  | 122   | 124                         | 136   | 136   | 138   |
|                                      | d                           | 40  | 11    | 11                          | 11    | 11    | 11    |
|                                      | e                           | 50  | 68    | 68                          | 68    | 68    | 68    |
|                                      | f                           | 4,5 | 5,3   | 5,3                         | 5,3   | 5,3   | 5,3   |
|                                      | g                           | 4   | 4     | 4                           | 4     | 4     | 4     |
|                                      | h                           | 115 | 144   | 145                         | 158   | 158   | 160   |
|                                      | M                           | 20  | 25    | 25                          | 32    | 32    | 32    |
|                                      | M*                          | M20 | 2xM25 |                             | 2xM25 |       |       |
|                                      | (слеп.) прорезать отверстие |     |       | (слеп.) прорезать отверстие |       |       |       |
| Макс. диаметр кабеля до мм.          |                             | 15  | 18    | 18                          | 18/25 | 18/25 | 18/25 |
| Клеммы для кабеля сечением от до мм² |                             | 1,5 | 1,5   | 1,5                         | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
|                                      |                             | —4  | —4    | —4                          | —10   | —10   | —10   |