

Настенные розетки
Артикул № 3039




- Винтовое соединение
- Внешнее крепление
- С возможностью проходного соединения
- Ввод кабеля сверху
- Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу
- Основание корпуса розеток поворачивается на 180°
- Розетки подготовлены к монтажу вспомогательного переключателя контактов

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	50-500 В
Положение заземляющего контакта	2 ч
Герц	300-500 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
вес	291 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры

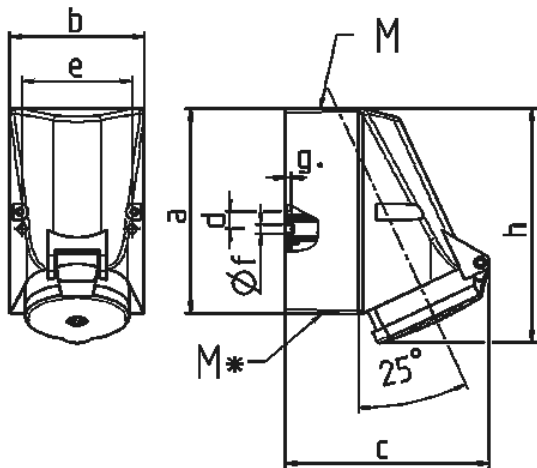

Чертеж		16		32		
1 MB 43	А	Полюса		4	5	3 4 5
Размеры, мм.	а	128	128	128	128	128
	б	84	84	84	84	84
	с	122	124	136	136	138
	д	11	11	11	11	11
	е	68	68	68	68	68
	ф	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	М	25	25	32	32	32
	М*	2x25 (слеп.) прорезать отверстие		2x25 (слеп.) прорезать отверстие		
Макс. диаметр кабеля до мм.		18	18	18/25	18/25	18/25
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—10	—10	—10