

Настенные розетки
Артикул № 3147




- Винтовое соединение
- Внутреннее крепление
- Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу
- Основание корпусов может поворачиваться на 180°

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	за трансформатором
Положение заземляющего контакта	12 ч
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
вес	370 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры

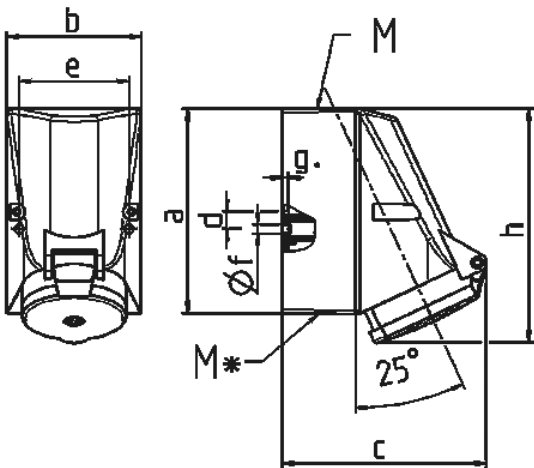

Чертеж		16		32		
1 MB 43	А	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	Полюса					
a		128	128	128	128	128
b		84	84	84	84	84
c		122	124	136	136	138
d		11	11	11	11	11
e		68	68	68	68	68
f		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g		4	4	4	4	4
h		144	145	158	158	160
M		25	25	32	32	32
M*		2x25 (слеп.) прорезать отверстие		2x25 (слеп.) прорезать отверстие		
Макс. диаметр кабеля до мм.		18	18	18/25	18/25	18/25
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 —4	1,5 —4	2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10