

Настенные розетки Серех SCHUKO®, серые Артикул № 4970




- Винтовое соединение
- Ввод кабеля: 1 x M 25 сверху, 1 x M 25 снизу (для прорезания), 1 x M 20 сбоку (для прорезания), для кабеля с внешним диаметром 7-13 мм Ø
- Противоударная защита в соответствии со стандартом DIN 18032

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	2 п+з
Напряжение, В	230 В
Герц	50-60 Гц
Класс защиты	IP 44
вес	245 г
Сертификаты	RU, EAC (Zwangszulassung)

Чертежи и размеры

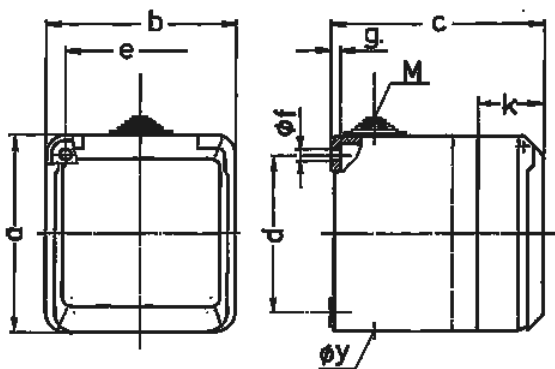

Чертеж 1 МВ 312	А Полюса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.							
a		93	93	93	93	93	93
b		90	90	90	90	90	90
c		87	87	87	99	99	99
d		75	75	75	75	75	75
e		73	73	73	73	73	73
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
k		33	33	33	33	33	33
Макс. диаметр кабеля до мм.		18	18	18	18	18	18
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6