

Настенные розетки

Артикул № 5787A




- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Навесной замок

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А | 32 А |
| Полюса | 5 п |
| Напряжение, В | 600-690 В |
| Положение заземляющего контакта | 5 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | стандартные |
| Класс защиты | IP 44 |
| Материал корпуса | пластик |
| вес | 1230 г |
| Сертификаты | DE, VDE |

Чертежи и размеры

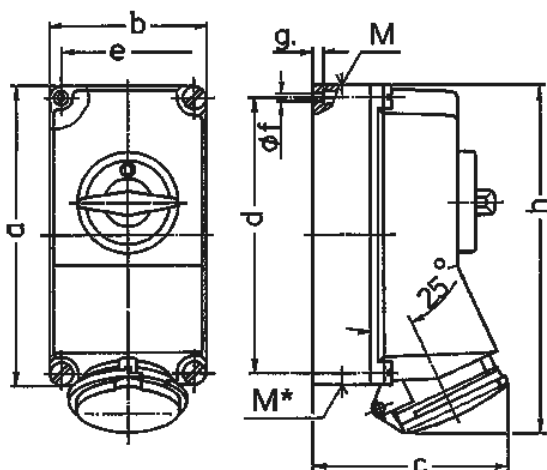

| Чертеж 1 MB 174 | А Полюса | 16 | | | 32 | | |
|--|-------------|-------------|--------|--------|-------------|---------|---------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | b | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| | c | 141 | 141 | 141 | 146 | 146 | 146 |
| | d | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| | e | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | f | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | h | 250 | 252 | 254 | 264 | 264 | 264 |
| | M | 1x25 и 1x32 | | | 1x25 и 1x32 | | |
| | M* | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 |
| Макс. диаметр кабеля до мм. | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Клеммы для кабеля сечением от до мм ² | | 1,5 -4 | 1,5 -4 | 1,5 -4 | 2,5 -10 | 2,5 -10 | 2,5 -10 |