

Настенные розетки

Артикул № 5946А




- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO и несущая рейка
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	400-440 В
Положение заземляющего контакта	3 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	никелированные контакты, термостойкие держатели контактов
Класс защиты	IP 67
Материал корпуса	пластик
вес	2102 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры

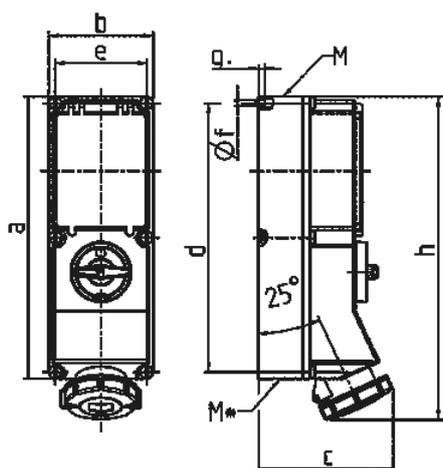

Чертеж 1 МВ 181	А Полюса	16			32	
		3	4	5	4	5
Размеры, мм.	a	364	364	364	364	364
	b	134	134	134	134	134
	c	160	162	163	168	168
	d	347	347	347	347	347
	e	117	117	117	117	117
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32
Макс. диаметр кабеля до мм.		27	27	27	27	27
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10