

Настенные розетки
Артикул № 599




- Винтовое соединение
- Внутреннее крепление
- Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) сбоку
- Основание корпусов может поворачиваться на 180°

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	20-25, 40-50 В
Положение заземляющего контакта	4 ч
Герц	100-200 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
вес	278 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры

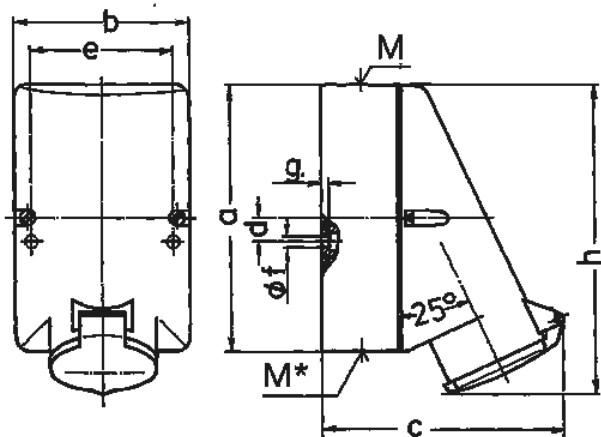

Чертеж 1 MB 137	А Полюса	16		32	
		2	3	2	3
Размеры, мм.	a	128	128	128	128
	b	84	84	84	84
	c	120	120	120	120
	d	11	11	11	11
	e	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4
	h	146	146	146	146
	m	25	25	32	32
	m*	2x25 (слеп.) прорезать отверстие		2x25 (слеп.) прорезать отверстие	
	Макс. диаметр кабеля до мм.	18	18	25	25
	Клеммы для кабеля	4	4	4	4
	сечением от до мм²	—2x6	—10	—2x6	—10