

Настенные розетки
Артикул № 7242




- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Защитный автомат, характеристика «К»
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
Материал корпуса	пластик
вес	2502 г

Чертежи и размеры

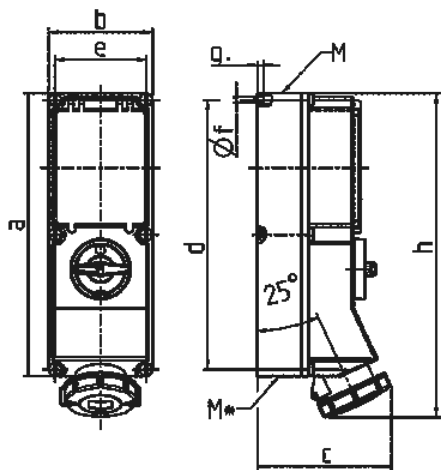

Чертеж		16			32		63	
1 MB 181/620		Полюса			4 5		4 5	
Размеры, мм.	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	202	202
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	
Макс. диаметр кабеля до мм.		27	27	27	27	27	27	27
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25