

Настенные розетки серии Серех, серые Артикул № 4107




- Винтовое соединение
- Противоударная защита в соответствии со стандартом DIN 18032

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Класс защиты	IP 44
вес	366 г
Сертификаты	DE, VDE, CN, CQC

Чертежи и размеры

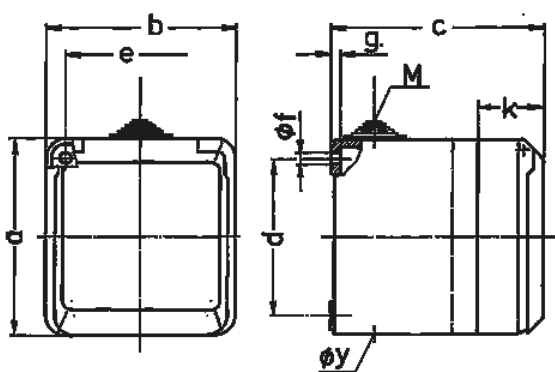

Чертеж 1 МВ 312	A	16			32		
	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33	33	33
Макс. диаметр кабеля до мм.		18	18	18	18	18	18
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм ²		—4	—4	—4	—6	—6	—6