

Настенные розетки
Артикул № 6571




- Винтовое соединение
- Технология X-CONTACT
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая спецификация

Ток, А	63 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	X-CONTACT
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик
вес	2328 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры

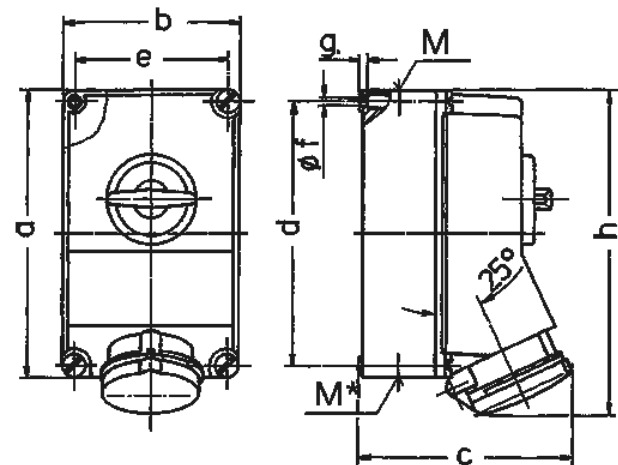

Чертеж 1 MB 234 Размеры, мм.	А Полюса	63		
		3	4	5
a		264	264	264
b		163	163	163
c		192	192	192
d		240	240	240
e		140	140	140
f		8,1	8,1	8,1
g		8	8	8
h		300	300	300
M		40	40	40
M*		2x40	2x40	2x40
Макс. диаметр кабеля до мм.		27	27	27
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6 —25	6 —25	6 —25