

Настенные розетки
Артикул № 768




- Винтовое соединение
- Внутреннее крепление
- Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу
- В 4-полюсных изделиях корпус розетки может поворачиваться на 180°

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	за трансформатором
Положение заземляющего контакта	12 ч
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
вес	240 г

Чертежи и размеры

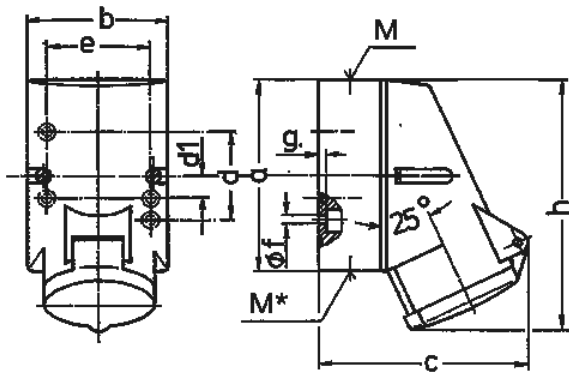

Чертеж	A	16		
1 MB 209	Полюса	3	4	5
Размеры, мм.	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	—	—
	d1	—	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	M20 (слеп.) прорезать отверстие		
Макс. диаметр кабеля до мм.		15	15	15
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4